



secoMUR®

secoMUR® est une formule unique basée sur la nanotechnologie qui confère aux supports minéraux un effet hydrofuge et stoppe les infiltrations d'eau. Dans le même temps, le support reste parfaitement respirant et microporeux.

Description

secoMUR® est rapide d'application, propre et hautement efficace. Les infimes molécules hautement pénétrantes se lient en profondeur au support, même dans les plus petits pores rendant celui-ci hydrofuge.

secoMUR® est microporeux et laisse le support respirer naturellement. Des murs humides perdent par ailleurs grandement leurs propriétés isolantes.

Grace à ses performances, secoMUR® forme une barrière horizontale étanche, garde les murs au sec, retient la chaleur à l'intérieur de l'habitation et crée un climat ambiant agréable.

Préparation des supports

Éliminez toutes les efflorescences de sel et retirez le mortier ou le plâtre qui se détache.


Application

Forer 8 trous au mètre linéaire, aussi près que possible de la surface du sol avec une perceuse de 12mm. La profondeur se calcule de la manière suivante :

Épaisseur du mur – 5cm = Profondeur de forage

Avant d'injecter le gel assurez-vous qu'il n'y ait plus de poussière dans les trous percés.

Injecter le gel secoMUR® à basse pression

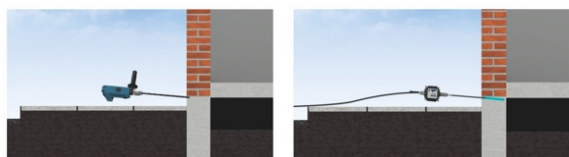

Aspect

secoMUR se présente sous la forme d'un gel blanc laiteux mais qui devient incolore au séchage

Nettoyage du matériel:

Nettoyer le matériel à l'eau immédiatement après l'utilisation.

Stockage

Stocker à l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel.

Consommation avec des trous de 12mm Ø:

Länge Tiefe	1m	2m	3m	4m	5m	10m	15m	20m
10cm	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75	1,50	2,25	3,00
15cm	0,23	0,45	0,68	0,9	1,13	2,25	3,38	4,50
20cm	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	3,00	4,50	6,00
30cm	0,45	0,90	1,35	1,80	2,25	4,50	6,75	9,00
40cm	0,60	1,20	1,80	2,40	3,00	6,00	9,00	12,00
50cm	0,75	1,50	2,25	3,00	4,25	7,50	11,25	16,00
60cm	0,90	1,80	2,70	3,60	5,10	9,00	13,50	19,00
70cm	1,05	2,10	3,12	4,20	6,00	10,50	15,75	21,00
80cm	1,20	2,40	3,60	4,80	6,90	12,00	18,00	24,00

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Conditionnement

Bidon de 10 Litres (52 bidons par palette).

Précautions d'utilisation

secoMUR® n'est pas classifié comme étant un produit dangereux (il ne nécessite pas d'étiquetage spécifique). Nous vous conseillons de lire attentivement l'étiquette informative sur l'emballage ainsi que la fiche de données de sécurité.

Propriétés et Avantages

- Une performance supérieure
- Une grande durabilité.
- Une forte pénétration dans le substrat
- Une barrière active contre l'humidité ascensionnelle.
- Un coût raisonnable et un investissement rentable.
- Une application rapide et propre.
- Approuvé par le WTA.

